


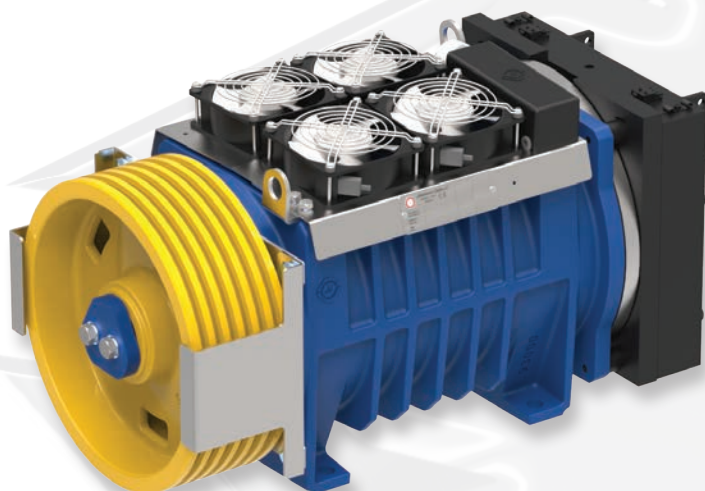

CARICO STATICO • STATIC LOAD
CHARGE STATIQUE • STATISCHE BELASTUNG
CARGA ESTÁTICA

Kg. 3400

MOMENTO TORCENTE • TORQUE MOMENT
TORSIONS MOMENT • DREHMOMENT
PAR DE TORSIÓN

530 Nm • S5-40%ED • 180s/h

PESO • WEIGHT • POIDS • GEWICHT • PESO

220 Kg

ENCODER • CODEUR • IMPULSGEBER

ENDAT SINCOS SSI

FRENO • BRAKE • FREIN • BREMSE • FRENO

RTW600 • [2x600Nm]
2X372W – 2X92W • 207VDC-PEAK – 104VDC-HOLD

CAVO MOTORE • MOTOR CABLE
CÂBLE DU MOTEUR • MOTOR KABEL
CABLE PARA MOTOR

7 m

Mod. Gearless	Puleggia di Trazione Traction Sheave Poulie de traction / Treibscheibe Polea de tracciòn		Funi / Ropes Cables / Seilen / Cables			Dimensioni / Dimensions Mesures / Abmessungen / Tamaños			
	∅ D*	F	∅	min - max	Passo / Pitch Pas / RA Paso	A	B	C	E
mmmmmmmmmm									
MGV25ML	210	106	6,5	3 - 8	12	689	315	362	64
				9 - 10	9,5				
	240	70	6,5	3 - 8	12				55
				9 - 10	9,5				
		106		3 - 8	12				
			9 - 10	9,5					
	320	115	8	3 - 6	17		342		67
				7	13				
				8	12				



* Speciale puleggia di trazione fino a 600 mm. Per ulteriori indicazioni contattare il Reparto Vendite di Montanari

* Special Traction Sheave up to 600 mm. Please contact Montanari Sales Department for further indications.

* Poulie spéciale de traction jusqu'à 600 mm. Pour de plus amples informations, contacter Montanari Sales Department.

* Spezialtreibscheibe mit bis zu 600 mm Durchmesser. Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung von Montanari, falls Sie weitere Informationen wünschen.

* Polea motriz especial de hasta 600 mm. Póngase en contacto con el departamento comercial de Montanari para obtener más información.

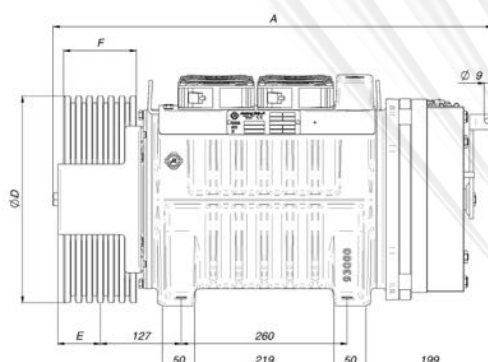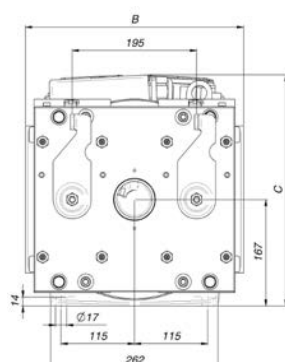



MGV25ML - 1:1

Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina	Tiro Roping Mouflage Zug Tiro	Portata Load Charge Nutzlast Carga	Velocità Speed Vitesse Gesch Velocidad	Puleggia • Sheave • Poulie Treib • Polea			Dati Operativi • Operating Data • Résultats Données Ergebende Daten • Datos operativos						
				Diam.	Funi Ropes Cables Seilen Cables	Passo Pitch Pas RA Paso	Tensione Voltage Voltage Spannung Voltaje	Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión	Potenza Power Puissances Leistungen Potencia	Giri RPM Tours Drehzahl RPM	Corrente Current Courant Strom Corriente	Freq.	Poli Poles Poles Pole Polos
		Kg	m/s	mm	max n°x Ø	mm	V	Nm	kW	RPM	A	Hz	n°
MGV25200803BC00	1:1	400	0,5	320	8xØ8	12	360 3ph	425	1,33	29,9	12,0	4,0	16
MGV25200803BC00			0,63	320	8xØ8	12		425	1,67	37,6	12,0	5,0	16
MGV25200803BC00			1	320	8xØ8	12		425	2,66	59,7	12,0	8,0	16
MGV25201203BC00			1,5	320	8xØ8	12		425	3,98	89,6	15,2	11,9	16
MGV25201203BC00			1,6	320	8xØ8	12		425	4,25	95,5	15,2	12,7	16
MGV25201203BC00			1,75	320	8xØ8	12		425	4,65	104,5	15,2	13,9	16
MGV25201203BC00			2	320	8xØ8	12		425	5,31	119,4	15,2	15,9	16
MGV25200803BC00	1:1	480	0,5	240	10xØ6,5	9,5		374	1,56	39,8	10,6	5,3	16
MGV25200803BC00				320	8xØ8	12		499	1,56	29,9	14,1	4,0	16
MGV25200803BC00			0,63	240	10xØ6,5	9,5		374	1,96	50,2	10,6	6,7	16
MGV25200803BC00				320	8xØ8	12		499	1,96	37,6	14,1	5,0	16
MGV25200803BC00			1	240	10xØ6,5	9,5		374	3,12	79,6	10,6	10,6	16
MGV25200803BC00				320	8xØ8	12		499	3,12	59,7	14,1	8,0	16
MGV25201203BC00			1,5	240	10xØ6,5	9,5		374	4,68	119,4	13,4	15,9	16
MGV25201203BC00				320	8xØ8	12		499	4,68	89,6	17,9	11,9	16
MGV25201923BC00			1,6	240	10xØ6,5	9,5		374	4,99	127,4	17,6	17,0	16
MGV25201203BC00				320	8xØ8	12		499	4,99	95,5	17,9	12,7	16
MGV25201923BC00			1,75	240	10xØ6,5	9,5		374	5,46	139,3	17,6	18,6	16
MGV25201203BC00				320	8xØ8	12		499	5,46	104,5	17,9	13,9	16
MGV25201923BC00			2	240	10xØ6,5	9,5		374	6,24	159,2	17,6	21,2	16
MGV25201203BC00				320	8xØ8	12		499	6,24	119,4	17,9	15,9	16
MGV25200803BC00	1:1	630	0,5	210	10xØ6,5	12	360 3ph	418	1,99	45,5	11,8	6,1	16
MGV25200803BC00				240	10xØ6,5	9,5		478	1,99	39,8	13,5	5,3	16
MGV25200803BC00			0,63	210	10xØ6,5	9,5		418	2,51	57,3	11,8	7,6	16
MGV25200803BC00				240	10xØ6,5	9,5		478	2,51	50,2	13,5	6,7	16
MGV25201203BC00			1,0	210	10xØ6,5	9,5		418	3,98	91,0	15,0	12,1	16
MGV25200803BC00				240	10xØ6,5	9,5		478	3,98	79,6	13,5	10,6	16
MGV25201923BC00			1,5	210	10xØ6,5	9,5		418	5,98	136,5	19,7	18,2	16
MGV25201203BC00				240	10xØ6,5	9,5		478	5,98	119,4	17,1	15,9	16
MGV25201923BC00			1,6	210	10xØ6,5	9,5		418	6,37	145,6	19,7	19,4	16
MGV25201923BC00				240	10xØ6,5	9,5		478	6,37	127,4	22,5	17,0	16
MGV25201923BC00			1,75	210	10xØ6,5	9,5		418	6,97	159,2	19,7	21,2	16
MGV25201923BC00				240	10xØ6,5	9,5		478	6,97	139,3	22,5	18,6	16
MGV25201923BC00			2	210	10xØ6,5	9,5		418	7,97	182,0	19,7	24,3	16
MGV25201923BC00				240	10xØ6,5	9,5		478	7,97	159,2	22,5	21,2	16



MGV25ML - 2:1

Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina	Tiro Roping Mouflage Zug Tiro	Portata Load Charge Nutzlast Carga	Velocità Speed Vitesse Gesch Velocidad	Puleggia • Sheave • Poulie Treib • Polea			Dati Operativi • Operating Data • Résultats Données Ergebende Daten • Datos operativos						
				Diam.	Funi Ropes Cables Seilen Cables	Passo Pitch Pas RA Paso	Tensione Voltage Voltage Spannung Voltage	Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión	Potenza Power Puissances Leistungen Potencia	Giri RPM Tours Drehzahl RPM	Corrente Current Courant Strom Corriente	Freq.	Poli Poles Poles Pole Polos
		Kg	m/s	mm	max n°x Ø	mm	V	Nm	kW	RPM	A	Hz	n°
MGV25200803BC00	2:1	800	0,5	320	8xØ8	12	360 3ph	425	2,66	59,7	12,0	8,0	16
MGV25200803BC00			0,63	320	8xØ8	12		425	3,35	75,2	12,0	10,0	16
MGV25201203BC00			1	320	8xØ8	12		425	5,31	119,4	15,2	15,9	16
MGV25201923BC00			1,5	320	8xØ8	12		425	7,97	179,1	20,0	23,9	16
MGV25201923BC00			1,6	320	8xØ8	12		425	8,50	191,1	20,0	25,5	16
MGV25202553BC00			1,75	320	8xØ8	12		425	9,30	209,0	27,2	27,9	16
MGV25202553BC00	2:1	1000	2	320	8xØ8	12		425	10,62	238,9	27,2	31,8	16
MGV25200803BC00			0,5	240	10xØ6,5	9,5		388	3,23	79,6	11,0	10,6	16
MGV25200803BC00				320	8xØ8	12		517	3,23	59,7	14,6	8,0	16
MGV25201203BC00			0,63	240	10xØ6,5	9,5		388	4,07	100,3	13,9	13,4	16
MGV25200803BC00				320	8xØ8	12		517	4,07	75,2	14,6	10,0	16
MGV25201923BC00			1	240	10xØ6,5	9,5		388	6,47	159,2	18,3	21,2	16
MGV25201203BC00				320	8xØ8	12		517	6,47	119,4	18,5	15,9	16
MGV25202553BC00			1,5	240	10xØ6,5	9,5		388	9,70	238,9	24,9	31,8	16
MGV25201923BC00				320	8xØ8	12		517	9,70	179,1	24,4	23,9	16
MGV25202553BC00			1,60	240	10xØ6,5	9,5		388	10,35	254,8	24,9	34,0	16
MGV25201923BC00				320	8xØ8	12		517	10,35	191,1	24,4	25,5	16
MGV25203003BC00			1,75	240	10xØ6,5	9,5		388	11,32	278,7	27,1	37,2	16
MGV25202553BC00				320	8xØ8	12		517	11,32	209,0	33,2	27,9	16
MGV25202553BC00	2:1	1200	0,5	210	10xØ6,5	9,5		517	12,93	238,9	33,2	31,8	16
MGV25201203BC00				240	10xØ6,5	12		400	3,81	91,0	14,3	12,1	16
MGV25200803BC00			0,63	240	10xØ6,5	12		457	3,81	79,6	12,9	10,6	16
MGV25201203BC00				210	10xØ6,5	9,5		400	4,80	114,6	14,3	15,3	16
MGV25201203BC00			1	240	10xØ6,5	12		457	4,80	100,3	16,4	13,4	16
MGV25201923BC00				210	10xØ6,5	9,5		400	7,62	182,0	18,9	24,3	16
MGV25201923BC00			1,5	240	10xØ6,5	12		457	7,62	159,2	21,6	21,2	16
MGV25203003BC00				210	10xØ6,5	9,5		400	11,43	273,0	27,9	36,4	16
MGV25202553BC00			1,6	240	10xØ6,5	12		457	11,43	238,9	29,3	31,8	16
MGV25203003BC00				210	10xØ6,5	9,5		400	12,19	291,2	27,9	38,8	16
MGV25202553BC00			1,75	240	10xØ6,5	12		457	12,19	254,8	29,3	34,0	16
MGV25203003BC00				240	10xØ6,5	12		457	13,34	278,7	31,9	37,2	16